



MINERĀLA SMĒREĻĶA INSTRUMENTIEM


NATO CODE O-142 – MIL-PRF-7870D – DEF STAN 91-47 Iss.1 – OM 12

APRAKSTS

Nycolube 7870 ir minerāla smēreļļa ar viskozitāti 10 cSt 40 °C temperatūrā, ar piedevām pret oksidēšanos un koroziju

GALVENIE PIELIETOJUMI

Minerāleļļa ar ļoti labām pretkorozijas un pretoksidēšanās īpašībām, paredzēta lietošanai viegli slogotos mehānismos, gaisa redukcijas vārstos jūras kuģu flotē, instrumentos, elektroniskajās iekārtās (autopilots), kā vispārēja pielietojuma eļļa (augstsprieguma daļas: kontakti, slēdži u.c.).

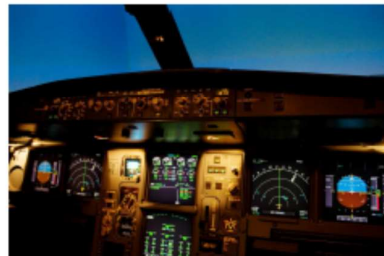

TEHNISKIE PARAMETRI

Kinemātiskā viskozitāte, cSt, pie 40°C	10.4
Kinemātiskā viskozitāte, cSt, pie 38°C	11.2
Kinemātiskā viskozitāte, cSt, pie -40°C	3454
Sastingšanas temperatūra, °C	-60
Uzliesmošanas temperatūra, COC, °C	146
Skābes skaitlis mgKOH/g	0.04

Atbilst NATO CODE: O-142; MIL-PRF-7870D; DEF STAN 91-47 Iss.1; OM 12.

Aizvieto NATO kodu: O-134, militārā standarta DEF STAN 91-44 (atestēts) un OM-13 prasībām. Ekvivalents AIR 3515/B (Francija).

Aizvieto produktu AEROSHELL FLUID 1.

Apstiprinājums Shell mājaslapā: http://www.shell.com/business-customers/aviation/aeroshell/knowledge-centre/the-aeroshell-book/_jcr_content/par/textimage_1433441235.stream/1445043133163/7c96adac5b9092de71b9876a51fa1925b74b13a19ae741ed47938e3218a55a8a/aeroshell-book-8otherfluids.pdf

Iepriekšminētās vērtības ir tipiskas vērtības. Tie nav līgumsaistības.
Pārdošanas specifikācijas ir pieejamas pēc pieprasījuma. Pašreizējā tehniskā datu lapa aizvieto visus iepriekšējos izdevumus.

